

Normgerecht - Sicher - Langlebig.


Hülsenverschraubungen (VG 95951/EN 14424)

Mutter-/Vaterverschraubungen mit Schraubhülse-Einband, DN 13-25. Aus Messing, verchromtem Messing oder Edelstahl. Auch lieferbar als nicht-wiedermontierbare NR-Type.

Type M



Type V



Zubehör:

Knickschutz KS 16
Sortentülle CS 16




Knickschutz KS 21
Sortentülle CS 21




Sonder-Verschraubungen (DIN 405, EN 14422-7)

Schlauchverschraubungen Edelstahl mit Rundgewinde nach DIN 405 für Lebensmittel bis 16 bar. Mit ACME-Trapezgewinde Messing / Stahl für LPG bis 25 bar. Mit SPANNFIX oder SPANNLOC.

Type RMX



Type ACM



Schlauchkupplungen "TW" (DIN 28450/EN 14420-6)


TW-Schlauchkupplungen, ein- oder zweiteilig, mit SPANNFIX oder SPANNLOC. Nenndruck bis 16 bar.



Type VKX

- Messing -

Type MKC

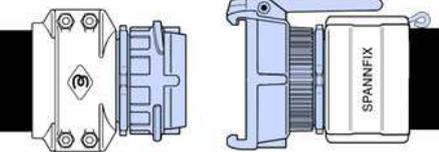

Type VKC...SS


-Edelstahl-

Type MKX...SS

Schlauchkupplungen "Storz"

STORZ-Schlauchkupplungen aus Aluminium. - Mit SPANNFIX oder SPANNLOC. Nenndruck bis 10 bar.


Storz



SPANNFIX-Verschraubungen (DIN ISO 228, NPT)


Mutter- / Vaterverschraubungen mit wiederverwendbarem SPANNFIX-Sicherheitseinband aus gepresstem Aluminium. DN 19-100. Nenndruck bis 25 bar.

Type MX




- Messing -

Type VX




Type MX...SS



- Edelstahl -


Type VX...SS




Stahl-Schlauchverschraubungen (EN 14420, 14422)

Vater- / Mutterverschraubungen aus Stahl verzinkt + chromatiert. Für Flüssiggas, Ammoniak, Maschinenbau. - Betriebsdruck bis 25 bar. Mit SPANNFIX oder SPANNLOC.

Type SMX




Type SVC



Schlauchkupplungen "Camlock" (EN 14420-7)

Schlauchkupplungen mit Hebelsystem, Messing oder Edelstahl. Mit SPANNFIX oder SPANNLOC. Nenndruck bis 10 bar.

Type AVKC




Type AMKX



Schlauchkupplungen "Guillemín" (EN 14420-8)

GUILLEMIN-Schlauchkupplungen aus Aluminium. Mit SPANNFIX oder SPANNLOC. Nenndruck bis 10 bar.


Guillemín



SPANNLOC-Verschraubungen (DIN ISO 228, NPT)


Mutter- / Vaterverschraubungen mit wiederverwendbarem SPANNLOC-Sicherheitseinband aus gepresstem Aluminium. DN 13-100. Nenndruck bis 25 bar.

Type MC




- Messing -

Type VC




Type MC...SS



- Edelstahl -


Type VC...SS



Dampfschlauchverschraubungen (EN 14423)

Schwere Vater- / Mutterverschraubungen mit nachziehbaren Pressmessing-Klemmbacken. Schlauchstutzen und Mutter Stahl verzinkt + chromatiert, oder Messing. Für Sattdampf, Druckluft, Sauerstoff, Öle bis 25 bar.

Type SMS




Schlauchflansche (DIN 1092-1, EN 14420-4, DIN 2826)

Los- oder Festflansche, mit SPANNFIX oder SPANNLOC.


- Stahl verzinkt+chromatiert -

Type SFX




- Edelstahl -

Type SFC-SS



- TW-Ausführung, Alu -

Type SFC-TW



Schwere Ausführung für Sattdampf, Stahl verzinkt+chromatiert. Klemmbacken aus Pressmessing.

Type SFS

