


Zapfventile von ELAFLEX / Hiby : technisch ausgereift, sicher, langlebig, wartungs- und bedienerfreundlich, hohe Durchflussleistung.

ZVA Slimline (EN 13012, TRbF 513, PTB, ATEX)

Automatic-Zapfventil für bis zu 80 Lit/min mit Standardrohr Nennweite 19. Für bis zu 50 l/min mit reduziertem R-Rohr Nennweite 16. Geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl. - Betriebsdruck 0,5 bis 4 bar.


Type Slimline

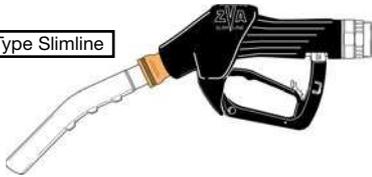

ZVA 25 (EN 13012, TRbF 513, PTB, ATEX)

Automatic-Zapfventil für bis zu 140 Lit/min, Nennweite 25. Geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl. - Betriebsdruck 0,5 bis 3,5 bar.


Type ZVA 25

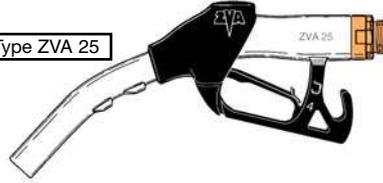

ZVA 32 (TRbF 513, PTB)

Automatic-Zapfventil für bis zu 200 Lit/min, Nennweite 32. Geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl. - Betriebsdruck 0,5 bis 6 bar.

Type ZVA 32

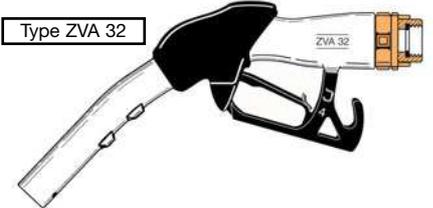

ZVA 200 GR (EN 13012, TRbF 513, PTB, ATEX)

Automatic-Zapfventil für aktive Gasrückführung. Geeignet für Vergaserkraftstoff, bis zu 45 l/min. Betriebsdruck 0,5 bis 3,5 bar. - Ausführungen "GRV3" mit integriertem Gasventil "Auf/Zu" GV3, "GRVP" mit Gas-Proportionalventil.


Type ZVA 200 GR



Korrosionsfeste Automatic-Zapfventile

Automatic-Zapfventile in Sonderausführungen aus Rotguss, Bronze und Edelstahl. Geeignet für Lösungsmittel, Alkohol und Chemikalien.


Type ZVA - VA

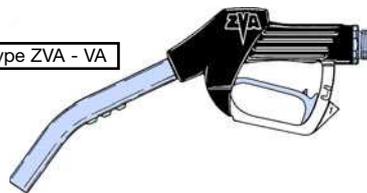

ZV 19 / ZV 25

Nicht-automatische Zapfventile für Benzin, Diesel, Heizöl. - ZV 19 (Nennweite 19) bis 100 l/min. ZV 25 (Nennweite 25) bis 140 l/min. Betriebsdruck bis 3,5 bar. - Chemieausführungen lieferbar.


Type ZV 19

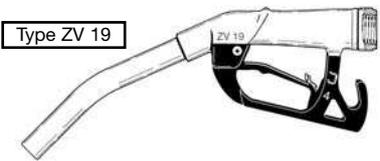

Flugzeugbetankungs-Zapfventile

Nicht-automatische Zapfventile zur Oberflügel-Betankung. Geeignet für Flugbenzin und Düsen-Treibstoffe. ZVF 25 bis 140 Lit/min. Betriebsdruck 3,5 bar. - ZVF 40 bis 400 Lit/min, Nenndruck PN 10.

Type ZVF 25

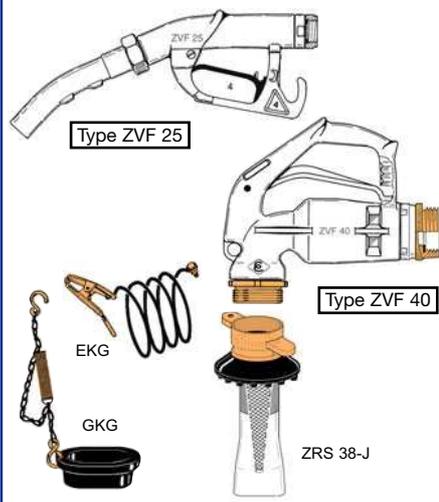


Type ZVF 40

ZVA für AdBlue nach DIN 70070

Automatic-Zapfventil ZVA aus vernickeltem Aluminium für Harnstofflösung (AdBlue), Nennweite 15. Betriebsdruck 0,5 bis 3,5 bar. Auslaufrohr mit Magnetschalter; benötigt zum Öffnen ELAFIX 40 Magnetadapter im Einfüllstutzen.


Type ZVA AdBlue

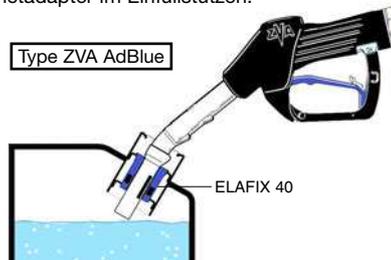

Heizöl-Zapfventile

Nicht-automatische Heizölzapfventile DN 32 - 50, Typen ZV 400/ 500 und ZH 35/ 50. Wahlweise mit festem Auslaufrohr oder TW-Kupplung. Für 250 - 650 Lit/min, Nenndruck PN 10.

Type ZV 400 mit Rohr DN 38

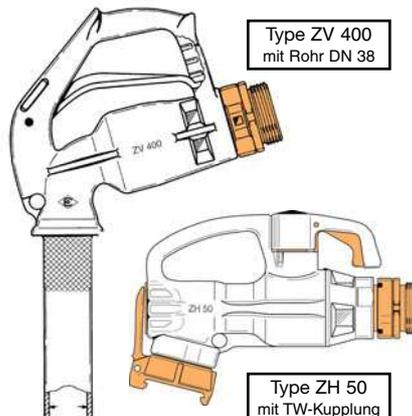


Type ZH 50 mit TW-Kupplung

Flüssiggas-Zapfventil und Zubehör

Flüssiggas - Zapfventil Nennweite 19 mit ACME 1 1/4" Schraubkupplung. - Für Propan und Butan bis 50 l/min, Betriebsdruck bis 25 bar.

Type ZVG 1

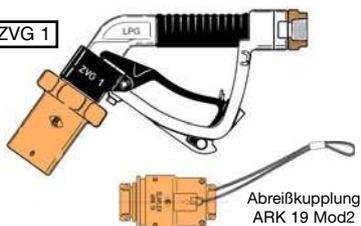


Abreißkupplung ARK 19 Mod2

Safety Breaks (EN 13617-2, ATEX)


Selbstschließende Abreißkupplungen für Zapfventile, wiederverwendbar. - Zum Schutz von Zapfsäule, Schlauchleitung und Fahrzeug bei Wegfahrunfällen.

SSB 16




PSB


CSB 21



SSB 25



SSB 32



Diese Broschüre zeigt nur einen kleinen Ausschnitt unseres Lieferprogrammes. Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren Stützpunkthändlern oder durch :

ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH
Schnackenburgallee 121
22525 Hamburg
Tel.: (040) 540 00 5 -0
Fax: (040) 540 00 5 -67
E-Mail: info@elaflex.de
Internet: www.elaflex.de